


■どのような環境で使われているの？

工場・建設・インフラ・農業・酪農・漁業・特殊車両・観測・スポーツ・サイネージ・セキュリティ・防衛事業など



■カスタマイズの多様性

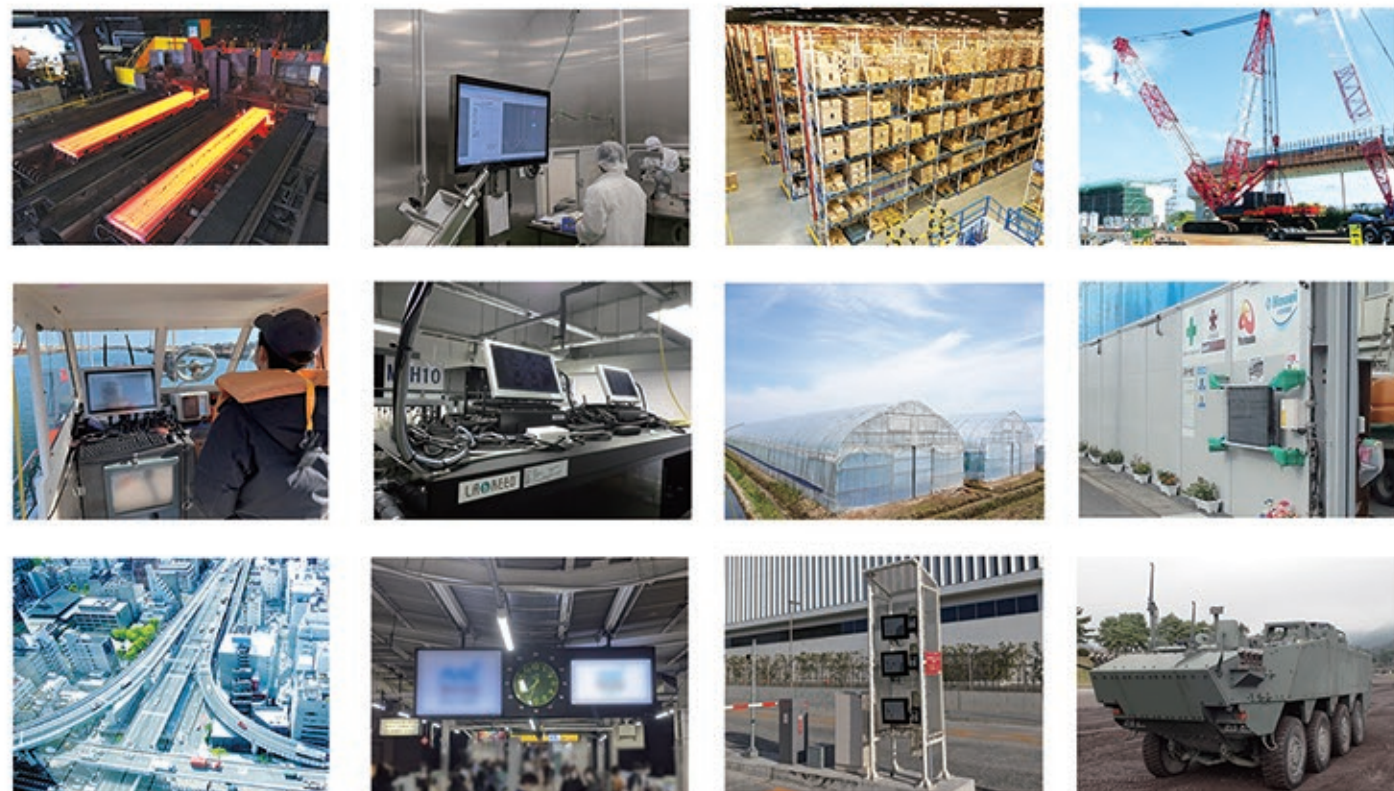

4K マルチタッチ



-20℃ 寒冷地対応



スキー場 Gondola 向け



スピーカー内蔵



自動輝度調整



耐塩性 ステンレス筐体



LTE/Wi-Fi搭載



PoE搭載



Emu Corporation

困難な場所を IT 化する技術集団

防塵・防水 PC・モニター・パネル PC・LAN・USB ハブ

【エムテクション製品の3つの強み】

1. 完全密閉型 防塵・防水
2. 結露抑制 機構
3. 柔軟なカスタマイズ対応



【お問合せ先】

株式会社エム・コーポレーション

TEL:048-241-0285 FAX:048-241-0286

〒332-0024 埼玉県川口市飯原町 3-4

URL: <https://emu-corp.com>

Mail: sales@emu-corp.com



エム・コーポレーション 防塵・防水「エムテクション製品」

<https://emu-corp.com>

エムテクション

検索 🔍

『エムテクション製品』ラインナップ



エムテクション PC・モニター・パネル PC とは？

「耐環境 製品」です。



「エムテクション」3つの強み

耐環境性 エムテクション製品
IP65 レベル防塵・防水 性能 (0~+50℃)

3つの強み

① 完全密閉型

② 結露抑制

③ カスタマイズ

■エムテクションモニター

■「エムテクション・モニター」の特徴

「完全密閉型」構造 360° 6面 防塵・防水性能	「結露抑制」機能 結露に強い	完全カスタマイズ 1台から製造可能 アルミ・ステンレス製
ケース・キャビネット 不要	4K / FHD	設計開発費不要
短納期 受注後約 30 日	タッチパネル 選択可能	各 I/O の多様性 種類・数・位置の対応
輝度自動調整機能 搭載可能	寒冷地仕様 ヒーター内蔵可能	スピーカー内蔵可能

・スタンダード (タッチパネル無し)
10.4", 15", 17", 21.5", 24", 32", 43", 46", 55", 65"

・マルチタッチ (10 ポイントマルチタッチ)
10.4", 15", 17", 21.5", 24", 32", 43", 46", 55", 65"

記載の無いサイズ、輝度、コネクタの位置・耐塩・耐腐食性
などご要望をお聞かせください。

「完全密閉型」構造
IP65 レベル以上

マルチタッチ
(10 ポイント マルチタッチ)
(手袋をしていても使える)



VESA 規格

「結露対策」構造
アルミ・ステンレス筐体

IP67 レベル
コネクタ採用

選べるパネルサイズ
10.4 インチ～ 65 インチ

■エムテクション パネル PC

■「エムテクション・パネル PC」の特徴

「完全密閉型」構造 360° 6面 防塵・防水性能	「結露抑制」機能 結露に強い	完全カスタマイズ 1台から製造可能 アルミ・ステンレス製
PoE・CAN 搭載可能	無線モジュール 搭載可能 LTE / Wi-Fi / Bluetooth	設計開発費不要
短納期 受注後約 30 日	タッチパネル 選択可能	各 I/O の多様性 種類・数・位置の対応
ラズパイ～ core i7 搭載可能	寒冷地仕様 ヒーター内蔵可能	散熱設計 ファン・フィルター無し

・スタンダード (タッチパネル無し)
10.4", 15", 17", 21.5", 24", 32", 43", 46", 55", 65"

・マルチタッチ (10 ポイントマルチタッチ)
10.4", 15", 17", 21.5", 24", 32", 43", 46", 55", 65"

記載の無いサイズ、輝度、コネクタの位置・耐塩・耐腐食性
などご要望をお聞かせください。

LTE/Wi-Fi 搭載可能
(アンテナは内蔵も可能)

「完全密閉型」
IP65 レベルの環境性能
(360°全方位)



IP67 レベル
コネクタ採用

結露に強い独自構造



ラズパイも搭載可能

選べるパネルサイズ
10.4 インチ～ 65 インチ

■エムテクション PC

■「エムテクション PC」の特徴

「完全密閉型」
IP65 レベルの環境性能

LTE/Wi-Fi 搭載可能



完全ファンレス・
スピンドルレス構造

IP67 レベル
コネクタ採用

各 I/O の多様性
種類・数・位置の対応



ラズパイの防塵防水化

Atom ~ core i7 使用方法に合わせて選択可能
メモリー、ストレージ 用途に合わせて選択可能

■エムテクション PoE/USB

■「エムテクション PoE/USB」の特徴

「完全密閉型」
IP65 レベルの環境性能

優れた散熱設計

完全ファンレス構造



IP67 レベル
コネクタ採用

ポート数を指定できる
(1ポート～4ポート)

■PoE あり / なし選択可能 ■USB2.0/3.0 選択可能